




PERFECTO GEN 3 Béton, Béton léger & TC3

L'homogénéité de façade en plus

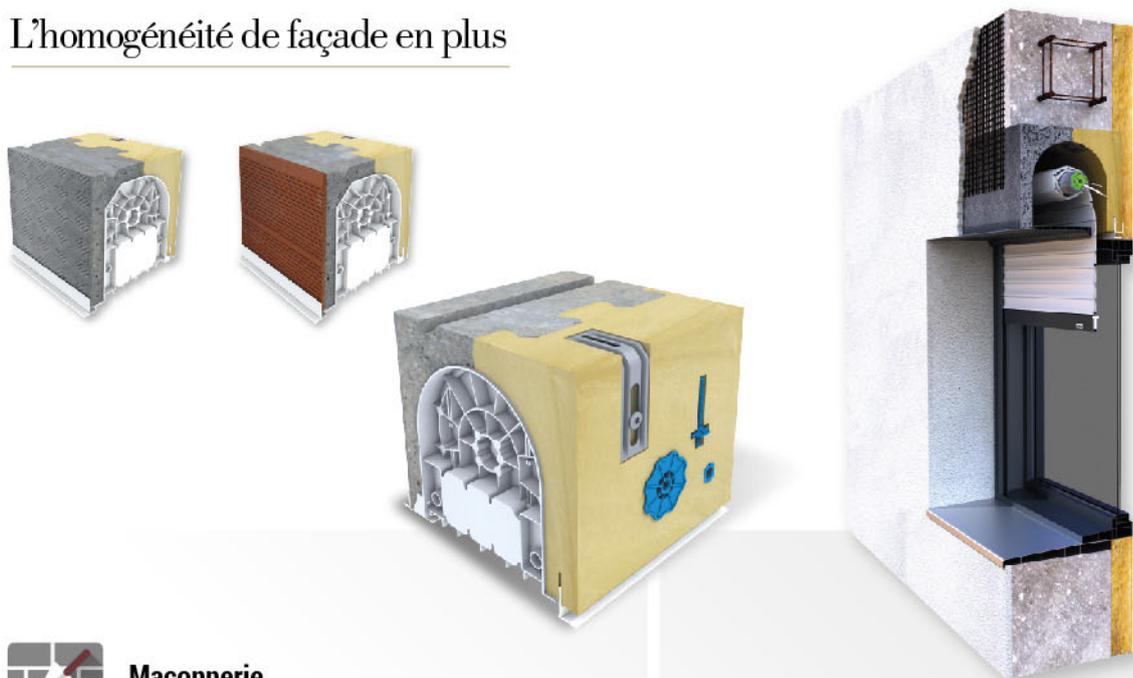

Maçonnerie

- Des cavaliers métalliques sont intégrés dans le coffre Perfecto, pour liasonner le coffre avec le chaînage du linteau à l'aide d'une épingle.
- Le Perfecto étant homogène avec le linteau une réaction chimique se produit « le béton colle au béton ».



Enduit

- Le coffre Perfecto est homogène à la structure en parpaing ou brique. Il ne nécessite pas de gobetis.
- Perfecto est apte à recevoir un enduit du type OC3, OC2, OC1.



Menuiserie

- La liaison est rendue étanche par compression d'un cordon d'étanchéité entre la traverse haute et le profil PVC.
- La liaison coffre/traverse haute s'effectue à l'aide de pattes métalliques à visser tous les 600 mm dans les inserts prévus à cet effet.
- Coffre classe 4



Isolation

- Pour les dormants supérieurs à 140 : Un système de fixation pour isolation rapportée de type appui intermédiaire clipsé sur fourrure.



| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Largeur tableau en mm | 500 à 1200 | 1300 à 1600 | 1700 à 2200 | 2300 à 2800 | 2900 à 3200 | 3300 à 3400 | 3500 à 4000 | 4100 à 4600 | 4700 |
| Système de fixation pour isolation rapportée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |